

Lubricación inteligente



Lubricador automático
monopunto, compacto
y rellenable

La nueva generación

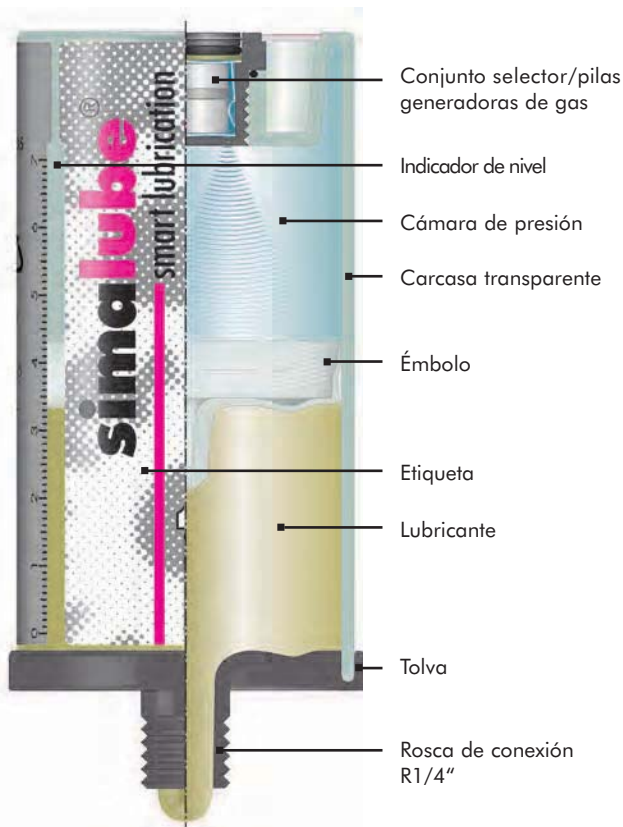
Fabricado en Suiza / Patente Mundial



Simalube, el lubricador automático, rentable, universalmente adaptable y respetuoso con el medio ambiente.

Lubricación rentable

Simalube puede ser montado directamente en el punto de lubricación. El lubricador se activa con un simple giro del selector situado en su parte superior, pudiéndose modificar la frecuencia de engrase en cualquier momento. Su carcasa transparente permite comprobar en todo momento el nivel de lubricante. Simalube es ideal para zonas de riesgo o puntos de lubricación que puedan ser pasados por alto u olvidados durante las operaciones de lubricación manual, como los que se encuentran en zonas de difícil acceso o visualización. Los diferentes puntos de lubricación recibirán de forma continua y fiable la cantidad de grasa o aceite requerida. Los daños causados por exceso o falta de lubricante y los altos costes asociados con su reparación pueden ser evitados con Simalube.









La nueva generación de lubricadores automáticos Simalube



Conjunto selector y pilas generadoras de gas



Los períodos de lubricación son fácilmente seleccionados de 1 a 12 meses




Aplicación universal

Simalube está disponible en una amplia gama de grasas y aceites. También admite otros lubricantes específicos del cliente siempre que sean compatibles. El tiempo de vaciado del lubricador es variable entre 1 y 12 meses. La posibilidad de regulación en servicio de los periodos de descarga, permiten al usuario un control completo sobre la cantidad de lubricante aplicada.

Simalube resulta apropiado para temperaturas comprendidas entre -20 y $+55$ °C. Su variado programa de accesorios hacen de Simalube un lubricador universalmente adaptable a las más diversas condiciones de trabajo.

Ecológico y rellenable

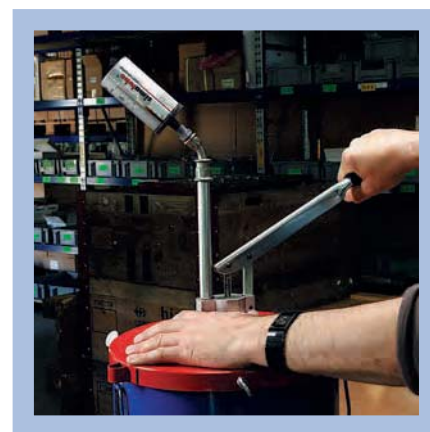El lubricador Simalube es respetuoso con el medio ambiente al no contener líquidos tóxicos, baterías o motores. Una vez vaciado, puede reciclarse completamente a través de los canales de recogida autorizados. Para su reutilización, el usuario también puede rellenarlo con facilidad, necesitando además un nuevo conjunto selector/pilas generadoras de gas, disponible como accesorio.




Para el llenado inicial y sucesivos de Simalube necesitará sólo un aparato de llenado adecuado, como por ejemplo, una bomba o pistola de engrase.

Campos de aplicación



Dimensiones y lubricantes estándar

Referencias para pedidos								
No.	Tipo de grasa	Temperatura [°C]	Aceite base	Espesante	30 ml	60 ml	125 ml	250 ml
SL01	Grasa universal	-30/+120	Mineral	Li/Ca	SL01-30	SL01-60	SL01-125	SL01-250
SL02	Grasa universal + MoS ₂	-25/+130	Mineral	Li	SL02-30	SL02-60	SL02-125	SL02-250
SL04	Grasa alta temperatura	-20/+160	Mineral	Be	SL04-30	SL04-60	SL04-125	SL04-250
SL06	Grasa líquida	-40/+110	Mineral	Li/Ca	SL06-30	SL06-60	SL06-125	SL06-250
SL09	Grasa biodegradable	-20/+100	Éster	Li/Ca	SL09-30	SL09-60	SL09-125	SL09-250
SL10	Grasa industria alimentaria	-30/+140	Sintético	Al	SL10-30	SL10-60	SL10-125	SL10-250
SL14	Aceite para cadenas	-10/+ 90	Mineral	-	SL14-30	SL14-60	SL14-125	SL14-250
SL15	Aceite para cadenas HT	0/+250	Sintético	-	SL15-30	SL15-60	SL15-125	SL15-250
SL18	Aceite industria alimentaria	-15/+150	Sintético	-	SL18-30	SL18-60	SL18-125	SL18-250
SL24	Grasa amplio rango de Temp.	-30/+150	Mineral	Li comp.	SL24-30	SL24-60	SL24-125	SL24-250
SL25	Grasa alta temperatura	-20/+180	Mineral	Poliurea	SL25-30	SL25-60	SL25-125	SL25-250

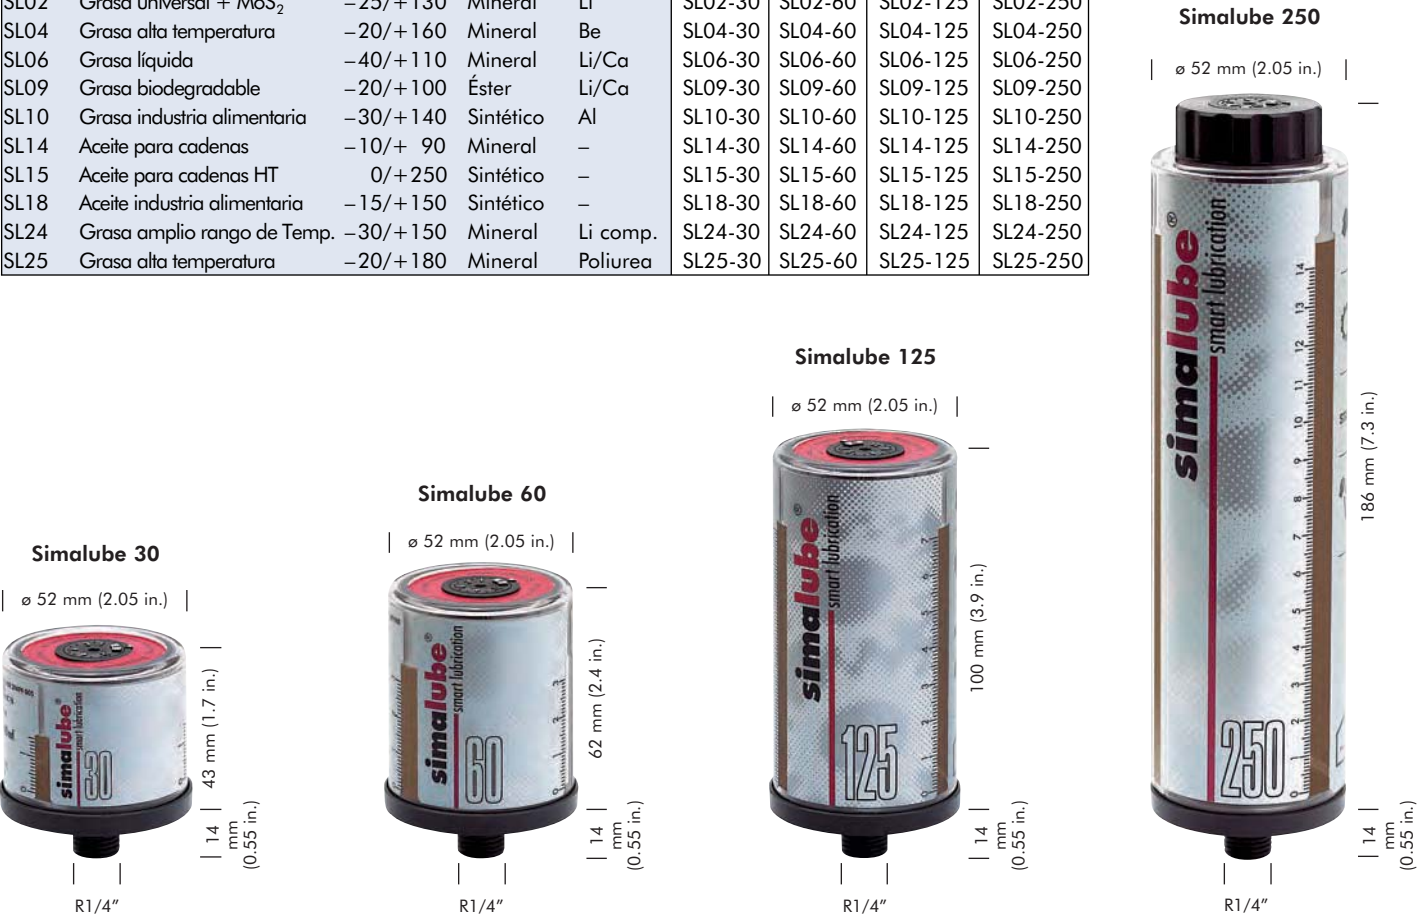


Aplicaciones con accesorios Simalube




Programa de accesorios que facilitan la instalación de los lubricadores automáticos Simalube en diversas aplicaciones.

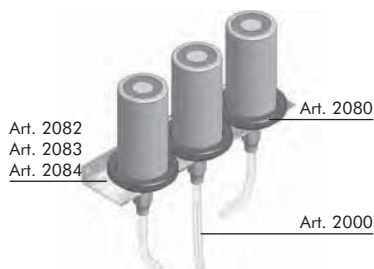Soporte de montaje



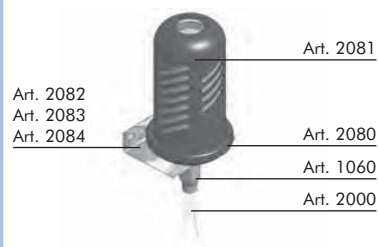
Soporte de montaje con cubierta protectora Simalube®




Adaptador para abrazadera Perma



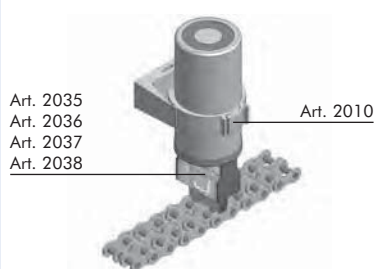
Lubricación de cadena con abrazadera



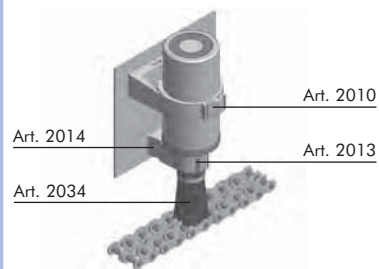
Lubricación de cadena con pincel y dos abrazaderas



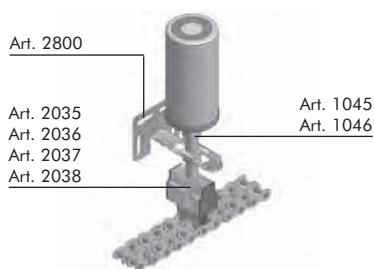
Lubricación de cadena con soporte universal regulable



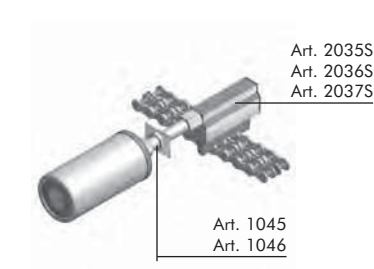
Lubricación de cadena con conexión lateral




Lubricación de guías de ascensor o cables metálicos



Pincel con pieza de conexión a 90°

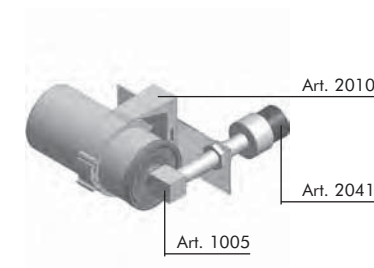


















Adaptador cuádruple

















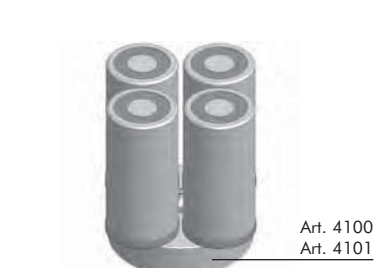


¡Montaje incorrecto!



Programa de accesorios Simalube

Denominación	Artículo	Denominación	Artículo
 Codo de conexión 45° 1/4" Latón niquelado	1001	 Conexión rápida para tubo de $\varnothing$ 8 mm 1/8" macho 1/4" macho 3/8" macho Latón niquelado	1070 1071 1072
 Codo de conexión 90° 1/4" Latón niquelado	1002	 Tubo $\varnothing$ 8/6 mm por metro Plástico	2000
 Pieza de conexión 90° con rosca 70 mm, incl. 2 tuercas Latón niquelado	1005	 Abrazadera para Simalube® $\varnothing$ 50 mm Plástico	2010
 Racor de conexión 1/4" x 3/8" x 1/2" Latón niquelado	1010 1011	 Adaptador para abrazadera Perma $\varnothing$ 50 mm Plástico	2012
 Racor de reducción 1/4" x 1/8" 1/4" M6 M8 M8x1 M10 M10 x 1 M12 M12x1,5 1/4"(UNF) Latón niquelado	1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1121	 Abrazadera para pincel $\varnothing$ 28 mm Plástico	2013
 Prolongador 10 mm 35 mm 50 mm Latón niquelado	1021 1040 1041	 Distanciador para abrazadera pincel 15 mm Plástico	2014
 Soporte de montaje formado por: - Brida - Racor de conexión 1/4" - Tuerca Plástico / Latón niquelado	2080	 Cubierta protectora para montaje soporte 2080 Acero lacado	2081
 Tornillo de conexión con agujero 25 mm, incl. 1 tuerca 60 mm, incl. 2 tuercas Latón niquelado	1045 1046	 Soportes de montaje 75 mm (1 agujero) 240 mm (2 agujeros) 390 mm (5 agujeros) Acero pavonado	2082 2083 2084
 Conexión en Y (incl. racor de reducción 1021) 1/4" Latón niquelado	1050	 Válvula antirretorno 1/8" 1/4" Latón niquelado	2020 2021

Denominación	Artículo	Denominación	Artículo
 Pincel, cerdas sintéticas ø 25x45 mm	2034	 Adaptador cuádruple 1/2" 1/4"	4100 4101
 Pincel, cerdas de crin ø 25x15 mm Material sintético	2041	 Adaptador doble 1/2" 1/4"	4102 4103
 Cepillo, cerdas de crin 40 mm 70 mm 100 mm 25 mm Aluminio	2035 2036 2037 2038	 Llave Allen 3 mm (100 unid.)	4010
 Cepillo, conexión lateral, cerdas de crin 40 mm 70 mm 100 mm Aluminio	2035-S 2036-S 2037-S	 Selector/pilas para relleno 30 ml 60 ml 125 ml 250 ml	5004 5006 5008 5010
 Cepillo para guías de ascensores Cerdas de crin Material sintético	2039	 Tapón de cierre ø 8 mm (100 unid.)	2018
 Soporte, universal regulable Acero pavonado	2800	 Válvula antirretorno ø 8 mm (100 unid.)	5060
 Pistola de engrase con tubo de conexión	3010	 Cartucho de grasa 400 ml, DIN 1284 Grasa universal Grasa universal con MoS ₂ Grasa para altas temperaturas Grasa líquida Grasa biodegradable Grasa alimentaria	KA01 KA02 KA04 KA06 KA09 KA10
 Racor de conexión para llenado de conductos de grasa 1/4"	3011	 Junta	5080
 Racor de relleno para llenado de Simalube® 1/4"	3012		
 Racor de conexión para llenado de Simalube® con pistola de engrase 1/4" 3/8"	3013 3014		

Sujeto a cambios sin previo aviso